

強い露出配管専用PF管「プラフレキタフスト」に最適！

「プラフレキDCクリップ」で

らくらく 施工!!

Pクリップも
好評発売中!

DCクリップは市販の金属製チャンネル架台に適合したPF管専用クリップです。

特長

1. 一体型で前段取り不要、クイック&ワンタッチ取り付け。
2. 腐食に強く、高強度設計。耐候性に優れ、屋外使用 OK !
3. 幅広い市販の金属製チャンネル架台に適合。




PFS-□DC (グレー)



PFS-□DC-I (アイボリー)




■ 許容静荷重

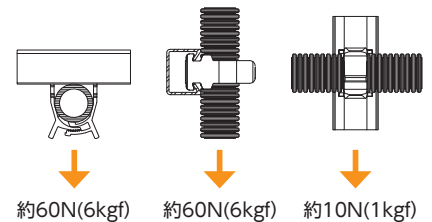

- ・溝にローレットが入った金属製チャンネル架台をご使用ください。特に安全性を高める必要がある所には製品の下側に補強金具を取り付けてください。
- ・常時50℃以上となるような環境での使用はお控えください。

品 番		標準価格 (円/個)	袋入数(個)	適合サイズ	寸法(mm)	
グレー	アイボリー				A	B
PFS-16DC	PFS-16DC-I	140	20	PFD, PFS-16	37	34
PFS-22DC	PFS-22DC-I	160	20	PFD, PFS-22	45	41
PFS-28DC	PFS-28DC-I	280	20	PFD, PFS-28	51	47
PFS-36DC	PFS-36DC-I	440	20	PFD, PFS-36	64	60
PFS-42DC	PFS-42DC-I	585	1	PFS-42	69	67
PFS-54DC	PFS-54DC-I	745	1	PFS-54	81	79

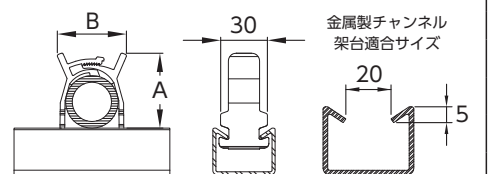


※金属製チャンネル架台は上図の通り、溝幅20mm、掛かり部の高さ5mmに適合しています。


■ 使用方法




- ①中央部分を折り曲げ分割します。
- ②プラフレキをセットし、手で締め付けて完了です。



■ 解除方法



マイナスドライバーを利用して、上図のように押し上げて外します。



- ・本カタログの記載内容は 2015 年 11 月現在のものです。製品仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。
- ・本カタログ中の価格には消費税が含まれていません。
- ・沖縄および離島は海上運賃 + 島内運賃別途見積りとなります。
- ・取り扱いについては、製品に添付されている注意事項を確認の上、ご使用ください。

施工上のお問い合わせは
古河電気工業株式会社
機能樹脂製品事業部門管路製品部
TEL : 043-244-8555

輸出管理規制について

本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国再輸出規制 (EAR: Export Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。

古河電工