

Features

- 特長**
- 線心のまわりにアルミ箔を縦添えしたシールド線。
  - Shielded wire using lengthwise aluminum foils around the core.


Standard

- 規格** なし  
**None**

Construction and performance

構造  
性能

Symbol	Core	Drain	Sheath color
品種記号	コア線種	ドレイン	シース色
SHE-K	AVSS	20/0.18	白 White
SHE-T	AVSS	15/0.18	白 White

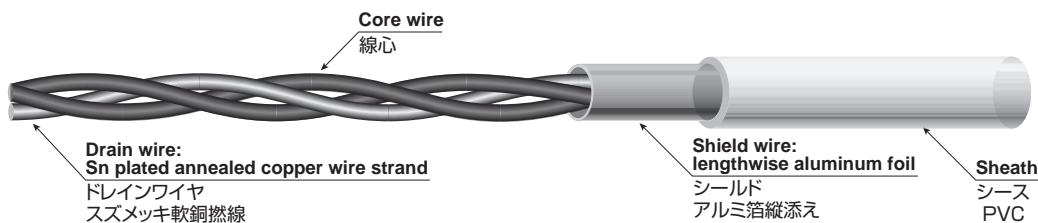

構成 Composition

Symbol	Nominal size	Core wire	Drain wire (No/mm)	Shield	Sheath thickness (mm)	Outside diameter (mm)	Mass (g/m)
品種記号	呼び	コア線種	ドレインワイヤ(本/mm)	遮蔽方法	シース厚さ	仕上外径	製品質量
SHE-K	0.3 × 1	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	3.5	16
	0.3 × 2	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	3.9	22
	0.3 × 3	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	3.9	27
	0.3 × 4	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	4.3	33
	0.3 × 5	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	4.7	39
	0.3 × 6	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	5.1	44
	0.3 × 7	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	5.4	50
	0.5 × 1	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	3.7	19
	0.5 × 2	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	4.3	27
	0.5 × 3	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	4.3	34
	0.5 × 4	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	4.8	42
	0.5 × 5	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	5.2	50
	0.5 × 6	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	5.6	57
	0.5 × 7	AVSS	20/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	6.0	65
SHE-T	0.5 × 1	AVSS	15/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	3.5	17
	0.5 × 2	AVSS	15/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	4.3	26
	0.3 × 3	AVSS	15/0.18	アルミ箔・縦添え Lengthwise aluminum foil	0.5	3.9	26